


# セロー250用フットペグ 取付説明書

K-FACTORY製品をお買い上げありがとうございます。  
安全に取付け・走行できるように 作業前にはこの説明書を必ずお読みください。  
また 取付け後は 必要ときに読めるよう 保管してください。

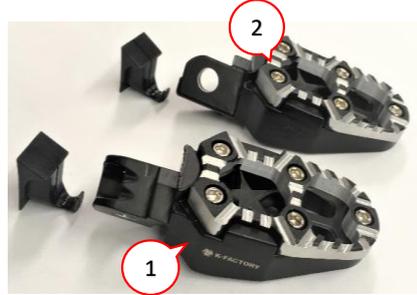

◎予め、「①フットペグベース:右」及び「②フットペグベース:左」と「③フットペグプレート」を「④ボルト」を使用して、上記画像のように装着しておいてください。

※「K-FACTORY」ロゴが後側になります。


(ロゴマークは予告なく仕様変更する場合がございます。)

1) 本製品①・②各フットペグベースに、⑥ダンパーゴムを下図のように取り付けます。




【右側装着例】

2) ノーマルフットペグを取り外し、本製品と交換します。(外したノーマルピン・割ピンを使用します。)  
【右側装着例】

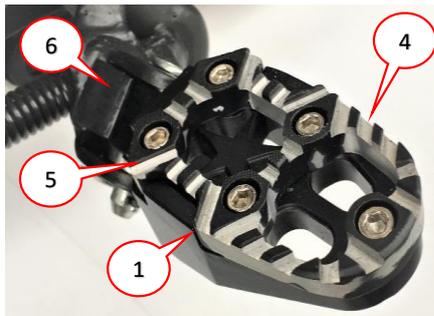


取り外したノーマルピン・割ピンと「⑤カラー」を下図の位置に使用して、フットペグを取り付けます。

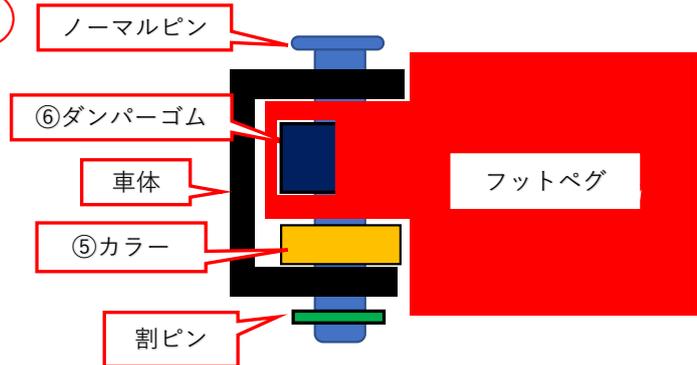

※右側も同様に、取り付けてください。

## □ 梱包品内容 □

	品名	数量
①	フットペグベース:右	1
②	フットペグベース:左	1
③	フットペグプレート	2
④	ボルト	10
⑤	カラー(内径:10mm)	2
⑥	ダンパーゴム	2

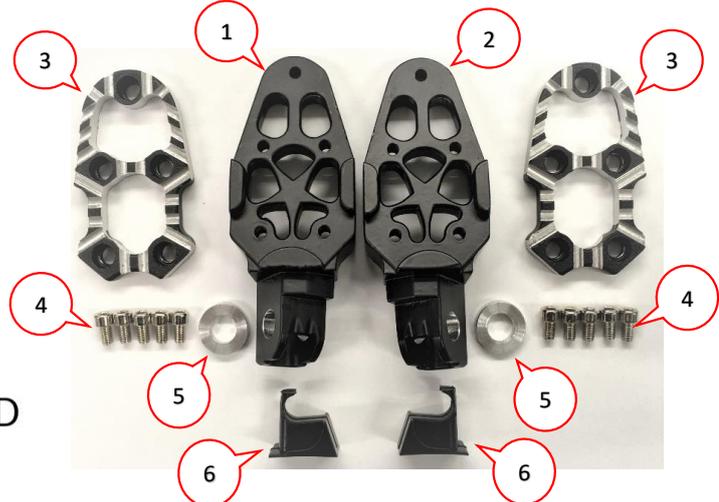

EXHAUST MASTER  
**K-FACTORY CO.,LTD**  
5-7-3,Miyamachi ,Yao-City,Osaka,Japan ZIP:581-0815  
TEL:81-72-924-3967 FAX:81-72-924-3960  
<http://www.k-factory.com/>