


KLX230用フットペグ 取付説明書


K-FACTORY製品をお買い上げありがとうございます。
安全に取付け・走行できるように 作業前にはこの説明書を必ずお読みください。
また 取付け後は 必要ときに読めるよう 保管してください。

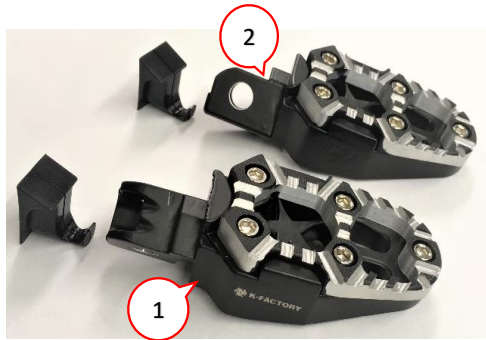

◎予め、「①フットペグベース:右」及び「②フットペグベース:左」と「③フットペグプレート」を「④ボルト」を使用して、上記画像のように装着しておいてください。

※「K-FACTORY」レーザーロゴが後側になります。


1) 本製品①・②各フットペグベースに、⑥ダンパーゴムを下図のように取り付けます。

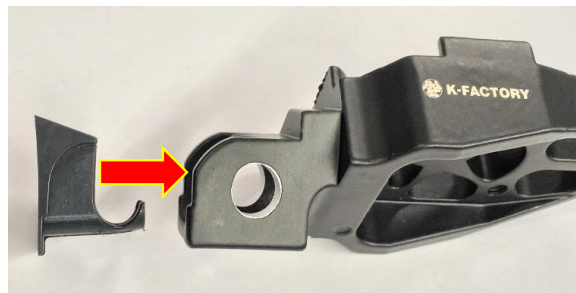


【右側装着例】

2) ノーマルフットペグを取り外し、本製品と交換します。(外したノーマル取付パーツを使用します。)

【右側装着例】

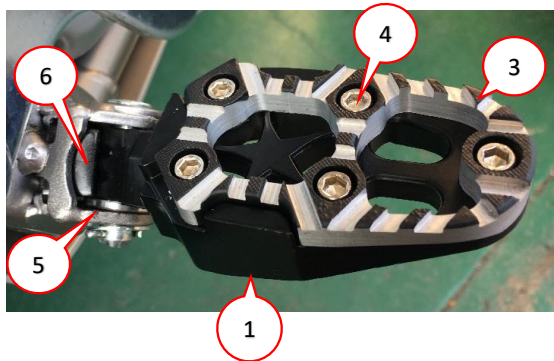


取り外したノーマルピン・ワッシャー・割ピンと「⑤カラー」を下図の位置に使用して、フットペグを取り付けます。

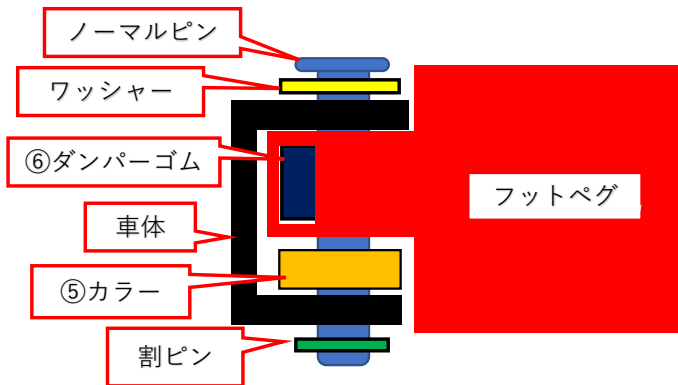

※左側も同様に、取り付けてください。

□ 梱包品内容 □

①	フットペグベース:右	1
②	フットペグベース:左	1
③	フットペグプレート	2
④	ボルト	10
⑤	カラー(内径:10mm)	2
⑥	ダンパーゴム	2

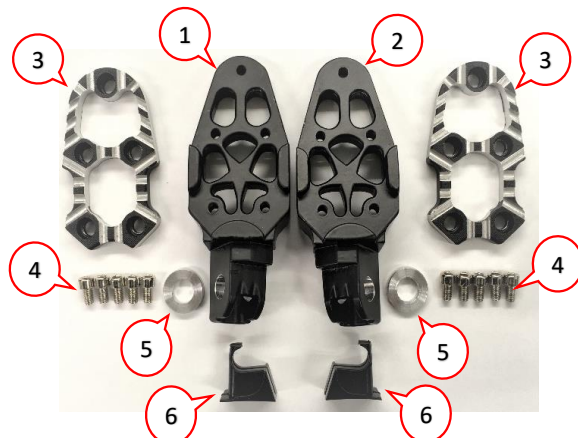

EXHAUST MASTER
K-FACTORY CO.,LTD
5-7-3, Miyamachi, Yao-City, Osaka, Japan ZIP:581-0815
TEL:81-72-924-3967 FAX:81-72-924-3960
<http://www.k-factory.com/>