


汎用H4ヘッドライトLEDバルブセット

取扱説明書

この度は、ケイ・ファクトリー製品をお買い上げ誠にありがとうございます。
取付け前に必ず下記の注意事項等よくお読みください。

準備：作業前にLEDバルブとドライバーを
接続し点灯確認をしてください
※10秒以上点灯させないでください。
※高温になりますので冷ました後作業
してください。

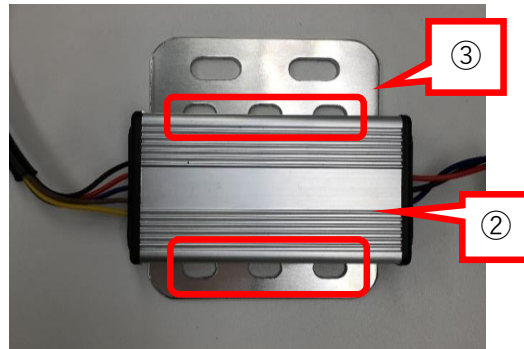


- 1) まず最初に「②ドライバー」を
取り付ける場所を決めてください。
「③ドライバー用ステー」を使用する
場合は、「⑥タイラップ」を使用し
□部分の穴を利用してしっかりと
装着してください。

※「④タイラップ」は必要に応じて、ステーやドライバーが落下しないようにご使用下さい。

- 2) LEDバルブに付いている赤丸印の金具を
一旦取り外します。



- 3) LEDバルブから取り外した金具を装着します。
※下図はH4の一般的な装着例です。
各車種の装着方法に従ってください。

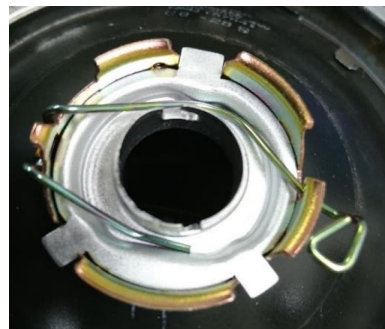


- 4) ゴムキャップがある場合は先に装着してください。



※車種によりカット加工してください。


- 5) LEDバルブをヘッドライトケースに取り付けます。

- 6) バルブの凸部分を金具のL字の溝に入れ、少し右側に回し、しっかりはめ込んでください。
※画像は説明上、ゴムキャップ等が無い状態にしています。

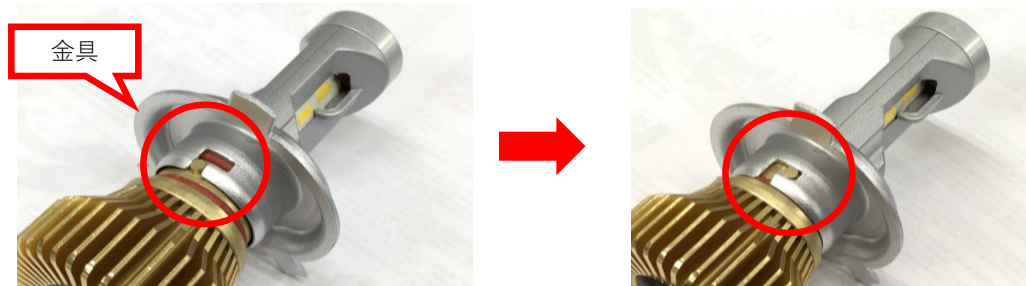


※差し込み時には無理に入れたり、真っ直ぐに入れないとオレンジのリングが
傷みますので、ゆっくりと真っ直ぐに入れてください。

- 7) ②ドライバーまたは②を装着している③ステーがしっかり固定されている事を確認してから、2ヶ所の各カプラーを確実に繋いでください。
 ※ヘッドライトバルブとドライバーの距離が遠い場合は、付属の⑦「カプラーキット」を使用し、コードを製作してください。(電線コードは使用する長さ分をお客様にてご用意ください。)
 ※ハンドルを左右に切り、電線が突っ張らないようにしてください。

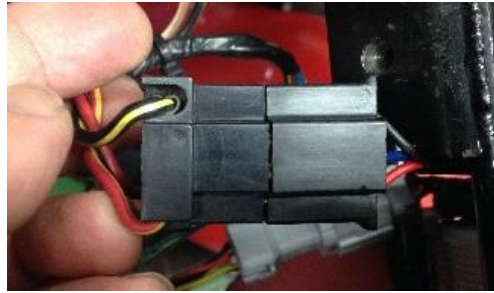

8) 点灯の確認・光軸の調整ができましたら、作業終了です。

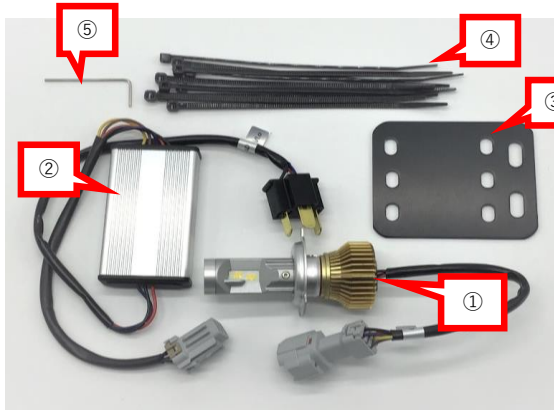

□ セット内容 □

	部品	数量
①	LEDバルブ	1個
②	ドライバー	1個
③	ドライバー用ステー	1個
④	タイラップ	10本
⑤	六角レンチ	1本

□ 注意事項 □

1. 取り付けは、プロのメカニックもしくは整備認定工場で行ってください。
2. エンジン停止直後は、温度が高いため火傷をする恐れがありますのでマフラー・エンジン等車体が冷えてから作業を行ってください。
3. 取付け前には必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
4. ケガ等を防ぐため、保護手袋を使用してください。
5. 締め付けトルク・ネジ長など確認のうえ取付けて下さい。
6. 取付け走行後、ネジのゆるみ等が無いか確認してください。

また、定期点検は必ず行ってください。

※LEDバルブやドライバー本体に衝撃を与えないよう、お取扱には注意してください。

※ヘッドライトバルブのアダプターを外し、付属の六角レンチで画像の赤丸位置を緩めることにより、LEDライト部を左右に約90°の範囲内で角度調整することができます。



※内側の線がよじれて断線する恐れがございますので左右とも90°以上は稼働させないでください。